


Marógépek FV széria

		FV 1400
Asztal mérete	mm	1400 x 400
T-horony mérete	mm	3 x 18
Asztal terhelhetősége	kg	500
X-tengely elmozdulás	mm	800
Y-tengely elmozdulás	mm	400
Z-tengely elmozdulás	mm	500
X-tengely előtolás	mm/min	(9) 18 - 627
Y-tengely előtolás	mm/min	(9) 18 - 627
Z-tengely előtolás	mm/min	1670
Főorsókúp		ISO-50
Sebességtartomány	ford/perc	18 - 1800
Fokozatok száma		Fokozatmentes
Automatikus fúróorsó előtolás	mm	0,04/0,08/0,15
Fúróorsó átmérője	mm	180
Fúróorsó munkautja	mm	105
Teljesítmény	kW	7,5
Főorsó-munkaasztal távolság	mm	150 - 650
Főorsó és a vezeték teteje közötti távolság	mm	520
Elektromos feszültség	V	380 V - 50/60Hz
Méreték	mm	2290 x 2040 x 2120
Gép nettó tömege	kg	3660

Alapfelszereltség
FAGOR helyzetkijelző X,Y,Z
Automatikus előtolás X,Y
Automatikus fúróorsó mozgatás
Fokozatmentes hajtómű
Központi kenés
Orsó kúp ISO-50
Marófej felfogó tengely Ø40 ISO50
Mechanikus satu 200mm
Hűtőfolyadék rendszer
Munkalámpa
Kezelőszerszámok
CE megfelelés

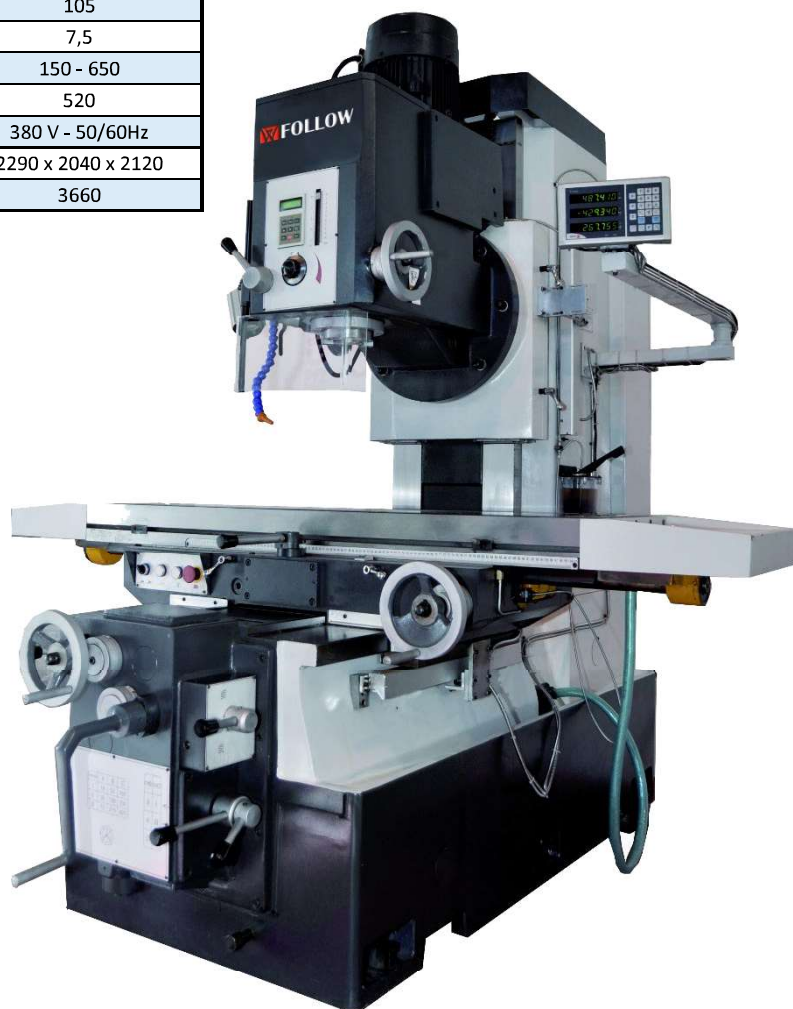

Elérhetőségeink:

Telefon: +36 70 413 9756

Email: info@absolut-group.hu

2330 Dunaharaszti, Rónai György u. 23/a.